

DESCRIZIONE PRODOTTO:

Il gruppo è composto da un carter metallico a protezione della pompa e dai seguenti accessori:

- Interruttore marcia / arresto;
- Indicatore di vuoto;
- Cavo di alimentazione con spina Schuko;
- Filtro separatore di condensa con valvola di drenaggio;
- Valvola di isolamento;
- Alimentazione 1~ 230V, 50/60Hz.

PRODUCT DESCRIPTION:

The unit is composed by a metallic case for pump protection and the following accessories:



- On / Off switch;
- Vacuum gauge;
- Cable with Schuko plug;
- Condensate separator filter;
- Isolation valve;
- Power supply 1~ 230V, 50/60Hz.

PRINCIPALI CAMPI D'IMPIEGO:

Questo gruppo è stato studiato per applicazioni nel campo dell'edilizia o dove la pompa necessita di una protezione contro gli urti o quando l'utilizzatore necessita di una pompa e relativi accessori in un singolo assieme pronto all'uso.



MAIN APPLICATION FIELD:

This unit has been designed for applications in the construction field and for all situations in which the pump requires a collision guard or whenever the user needs a self-contained unit with accessories.

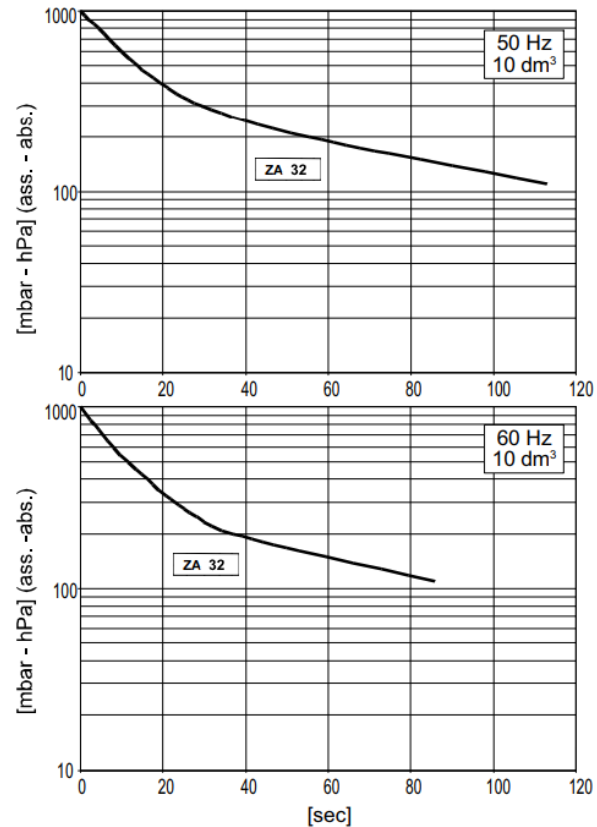
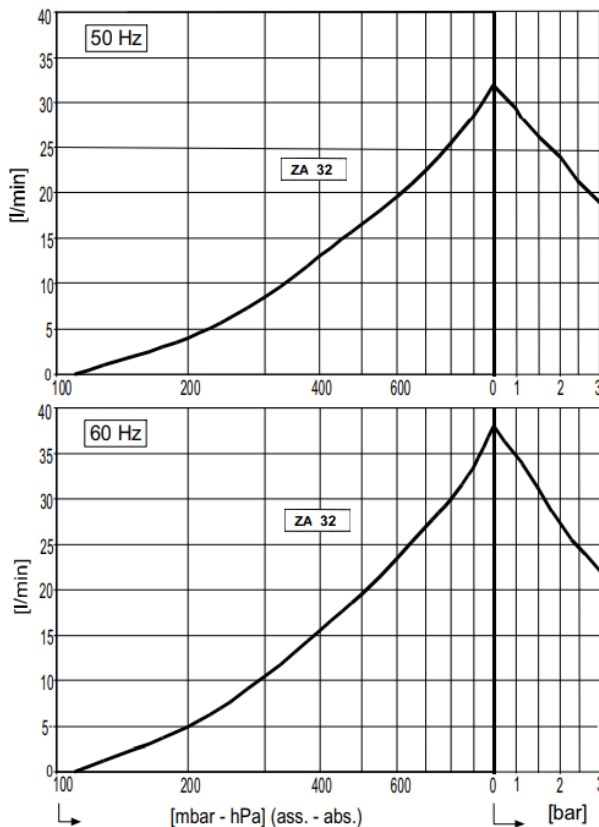


Subject to change without prior notice

ZA 32BOX / ZA 60BOX / ZA 100BOX DATA SHEET

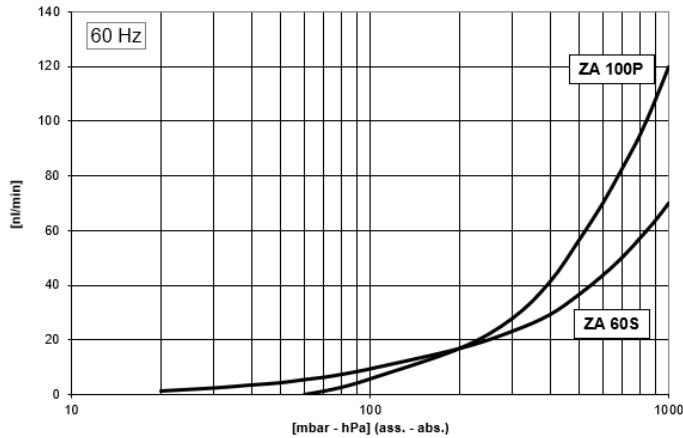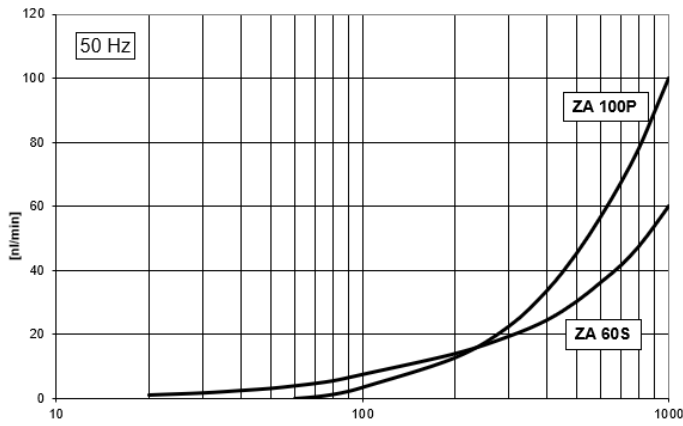

NOTA: Curve riferite alla pressione di 1013mbar (ass.) e temp. 20°C (tolleranza ±10%)

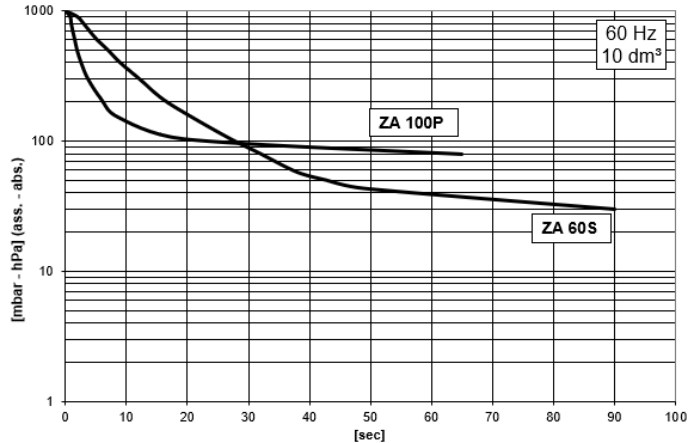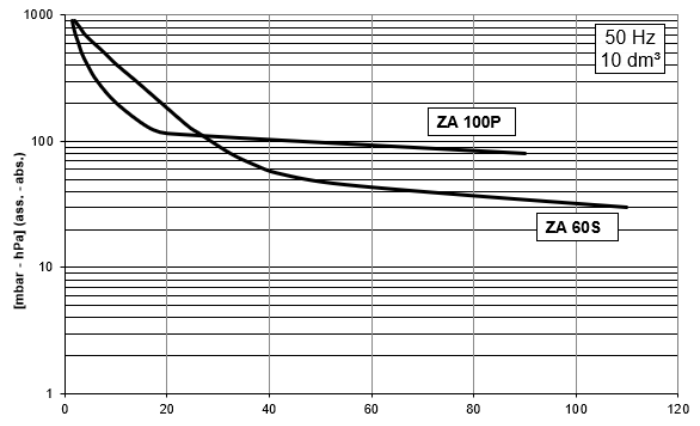

NOTE: Curves refers to 1013mbar (abs.) pression and 20°C temp. (tolerance ±10%)

Subject to change without prior notice

	ZA 32 Box		ZA 60 Box		ZA 100 Box		
	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	
Codice catalogo Catalog code	9201005		9201007		9201009		
Portata nominale Nominal capacity	l/min	32	38	60	70	100	120
Pressione finale totale (Ass) Total final pressure (Abs)	mbar - hPa	110		30		80	
Potenza motore Motor power	(1~) kW	0,20		0,27		0,27	
Numero di giri nominale Nominal r.p.m.	n/min	1400	1700	1400	1700	1400	1700
Rumorosità (UNI EN ISO 2151 – K 3dB) Noise level (UNI EN ISO 2151 – K 3dB)	dB(A)	50	52	54	56	55	57
Peso Weight	(1~) kg [N]	13,5 [132,5]		15,3 [150]		15,3 [150]	
Tipo di servizio Duty type		S1					
Temperatura ambiente di lavoro richiesta Required room temp. for place of installation	°C	0 ÷ 40					
Temperatura ambiente di immagazzinaggio / trasporto Ambient temperature for storage / transport	°C	-20 ÷ 50					
Max umidità / altitudine Max humidity / altitude		80% / 1000m s.l.m. *					

(*) Per condizioni ambientali differenti da quelle prescritte contattare il Costruttore.

(*) Please contact the Manufacturer if environmental conditions are different from those prescribed.